

SPOT LED INCASTRAT–NV-3103.2

Spotul LED aplicat având capacitatea de a furniza un flux luminos de până la 1440Lm (la puterea de 24W) dar în același timp având dimensiuni reduse este perfect pentru iluminarea spațiilor comerciale sau a birourilor de mici dimensiuni.




Specificații tehnice generale:

Temperatura ambientală.....	-20÷50°C
Umiditatea ambientală.....	93%
Factor de protecție.....	IP40
Durata de viață.....	25000 Ore
Tensiune de intrare.....	220 – 240 Vac
Frecvență.....	50 – 60 Hz
Factor de putere.....	cosφ~ 0.92
Distorsiuni armonice totale.....	20 %
Tip LED.....	SMD
Dispensator.....	Polycarbonat
Unghi de dispersie luminoasă....	120°
Toleranța fluxului luminos.....	±10 %
Material carcasă.....	Aluminiu
Modalități de montaj.....	Incastrat

Specificații tehnice nominale:

Cod	Model	Putere [W]	Flux luminos [Lm]	Temperatura de culoare [K]	Dimensiuni LxIxh [mm]	Dimensiuni decupaj LxI [mm]	Cantitate [buc/bax]	Dimensiuni bax [cm]	Greutate bax [Kg]
EL0027489	NV-3103.2061	6	360	6400	115x115x15	105x105	80	47x33x54	14.5
EL0027490	NV-3103.2062	6	360	2700	115x115x15	105x105	80	47x33x54	14.5
EL0027491	NV-3103.2121	12	720	6400	165x165x15	155x155	40	47.5x43x38	13.8
EL0027492	NV-3103.2122	12	720	2700	165x165x15	155x155	40	47.5x43x38	13.8
EL0027493	NV-3103.2201	20	1200	6400	220x220x15	205x205	20	47.5x27.5x48	11.2
EL0027494	NV-3103.2202	20	1200	2700	220x220x15	205x205	20	47.5x27.5x48	11.2
EL0027495	NV-3103.2203	20	1200	4000	220x220x15	205x205	20	47.5x27.5x48	11.2
EL0035819	NV-3103.2241	24	1440	6400	295x295x15	280x280	15	69.5x34.5x33	14.2
EL0035820	NV-3103.2242	24	1440	2700	295x295x15	280x280	15	69.5x34.5x33	14.2
EL0035821	NV-3103.2243	24	1440	4000	295x295x15	280x280	15	69.5x34.5x33	14.2

Diagramă dimensională :

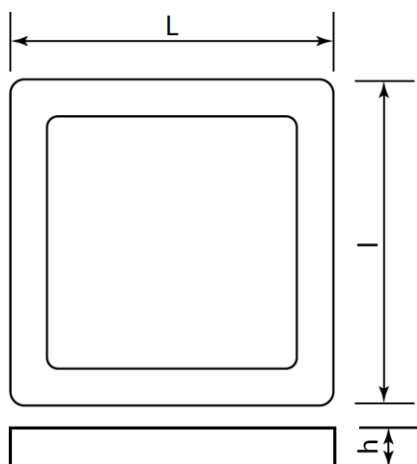

Diagramă conexiuni electrice:

