

# DOWNLIGHT LED FIX NV-3103.040

Corp de iluminat de tip downlight fix, soluția perfectă de iluminat punctual în zone de vânzare sau showroom-uri datorită unghiului de dispersie a fluxului luminos de 60°. Montajul se face încastrat în tavan fals (sistemul de prindere inclus în pachet).




## Specificații tehnice generale:

Carcasă .....	Aluminiu
Sursă luminoasă .....	LED COB 1734
Ambalaj .....	Individual
Grad de protecție .....	IP20
Temperatura de funcționare .....	-30÷50°C
Material radiator .....	Aluminiu
Tensiune alimentare .....	185-265 Vac
Curent absorbit .....	400 mA
Frecvență tensiune alimentare .....	50/60 Hz
Factor de putere .....	cosφ≥0.5
Protectii .....	Scurtcircuit
Durata de viață .....	30000 Ore
Indice de redare a culorii .....	>80

## Specificații tehnice nominale:

Cod	Model	Putere [W]	Flux luminos [Lm]	Toleranța fluxului luminos [%]	Unghi dispersie	Temperatura de culoare [K]	Tensiune iesire driver [V]	Curent iesire driver [A]	Dimensiuni d1xd2xh [mm]	Diametru decupaj [mm]	Dimensiune box Lxlxh [cm]	Cantitate Buc/Bax	Greutate [Kg]
EL0039176	NV-3103.04002	40	3200	10	60°	3000	28-35	1.15	230x70	210	51x26.5x52	10	10
EL0039177	NV-3103.04003	40	3200	10	60°	4000	28-35	1.15	230x70	210	51x26.5x52	10	10

## Diagramă dimensională :

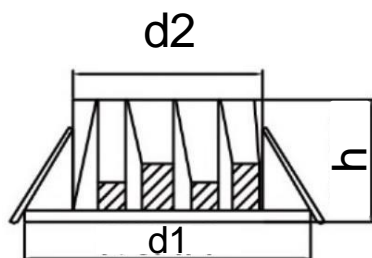

## Diagramă conexiuni electrice:

