

# DOWNLIGHT LED FIX NV-3103.0401

Corp de iluminat de tip downlight fix, soluția perfectă de iluminat punctual în zone de vânzare sau showroom-uri datorită posibilității de direcționare a luminii dar și a unghiului de dispersie a fluxului luminos de 24°. Montajul se face încadrat în tavan fals (sistemul de prindere inclus în pachet).




## Specificații tehnice generale:

Carcasă .....Aluminiu  
Sursă luminoasă..... LED COB 1734  
Ambalaj..... Individual  
Grad de protecție .....IP20  
Temperatura de funcționare..... -30÷50°C  
Material radiator..... Aluminiu  
Tensiune alimentare..... 185-265 Vac  
Curent absorbit..... 400 mA  
Frecvență tensiune alimentare... 50/60 Hz  
Factor de putere.....  $\cos\phi \geq 0.5$   
Protectii..... Scurtcircuit  
Durata de viață ..... 30000 Ore  
Indice de redare a culorii..... >80

## Specificații tehnice nominale:

Cod	Model	Putere [W]	Flux luminos [Lm]	Toleranța fluxului luminos [%]	Unghi dispersie	Temperatura de culoare [K]	Tensiune ieșire driver [V]	Curent ieșire driver [A]	Dimensiuni d x h [mm]	Diametrul decupaj [mm]	Dimensiunile bax L x l x h [cm]	Cantitate Buc/Bax	Greutate [Kg]
EL0039182	NV-3103.04012	40	3200	10	24°	3000	28-35	1.15	180x110	160	71x41x21	10	10
EL0039183	NV-3103.04013	40	3200	10	24°	4000	28-35	1.15	180x110	160	71x41x21	10	10

## Diagramă dimensională :

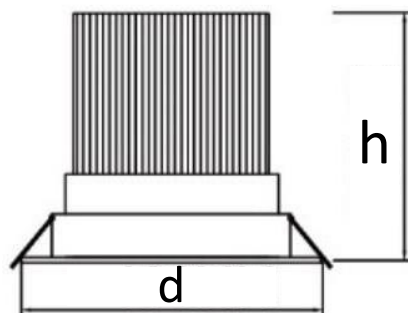

## Diagramă conexiuni electrice:

