



Powered by  
**PHILIPS**

Exclusiv în România prin

**ELBI**  
electric & lighting

Sos. Alexandriei nr.76-78  
Bragadriu, jud. ILFOV  
cit@elbielectric.ro  
www.elbielectric.ro

## Proiector LED

### BVP007

- Putere 10, 20 și 50 W
- Temperatură de culoare (4 000 K)
- Optică simetrică
- Grad de protecție IP65 / IK06
- Temperatură ambientală -20° C / +40° C
- Cablu de alimentare (lungime 300 mm)
- Versiune cu senzor de mișcare disponibilă



4000 K



35 000 h (L70)



NEDIMMABIL



IP65



IK06



| Cod produs | GPC          | EAN             | Descriere produs                              | Putere W | Flux luminos total lm | Temperatura culoare (K) |
|------------|--------------|-----------------|---|----------|-----------------------|-------------------------|
| EL0067694  | 911401732202 | 871016332988899 | PH_PILA_PROIECTOR LED_10W_4000K_BVP007        | 10       | 850                   | 4 000                   |
| EL0067693  | 911401732212 | 871016332990199 | PH_PILA_PROIECTOR LED_20W_4000K_BVP007        | 20       | 1700                  |                         |
| EL0067692  | 911401732222 | 871016332992599 | PH_PILA_PROIECTOR LED_50W_4000K_BVP007        | 50       | 4 250                 |                         |
| EL0067697  | 911401732272 | 871016332994999 | PH_PILA_PROIECTOR LED SENZOR_20W_4000K_BVP007 | 20       | 1 700                 |                         |
| EL0067695  | 911401732282 | 871016332995699 | PH_PILA_PROIECTOR LED SENZOR_50W_4000K_BVP007 | 50       | 4 250                 |                         |

## Corpuri de iluminat LED IP65

### WT007C

- Dimensiuni compacte - lățimea doar 36 mm și înălțimea 45 mm
- Montaj aplicat sau suspendat
- Eficiență luminoasă ridicată (100 lm/W)
- Grad de protecție IP65 / IK06
- Temperatură ambientală -20° C / +35° C
- Cablu de alimentare (lungime 300 mm)
- Corp din policarbonat rezistent la UV



4000 K



35 000 h (L70)




NEDIMMABIL



IP65



IK06

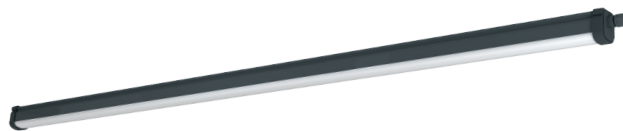

| Cod produs | GPC          | EAN             | Descriere produs                           | Lungime  | Putere W | Flux luminos total lm | Temperatura culoare (K) |
|------------|--------------|-----------------|--|----------|----------|-----------------------|-------------------------|
| EL0067689  | 911401735772 | 871016333514899 | PH_PILA_C IL LED34S_IP65_840_1200MM_WT007C | 1 200 mm | 34       | 3400                  | 4 000                   |
| EL0067690  | 911401735782 | 871016333515599 | PH_PILA_C IL LED54S_IP65_840_1500MM_WT007C | 1 500 mm | 54       | 5400                  |                         |
| EL0067691  | 911401809680 | 871016334311299 | PH_PILA_C IL LED17S_IP65_840_600MM_WT007C  | 600 mm   | 17       | 1700                  |                         |